


电机动力连接器







增量式编码器连接器



绝对式编码器连接器



制动器连接器

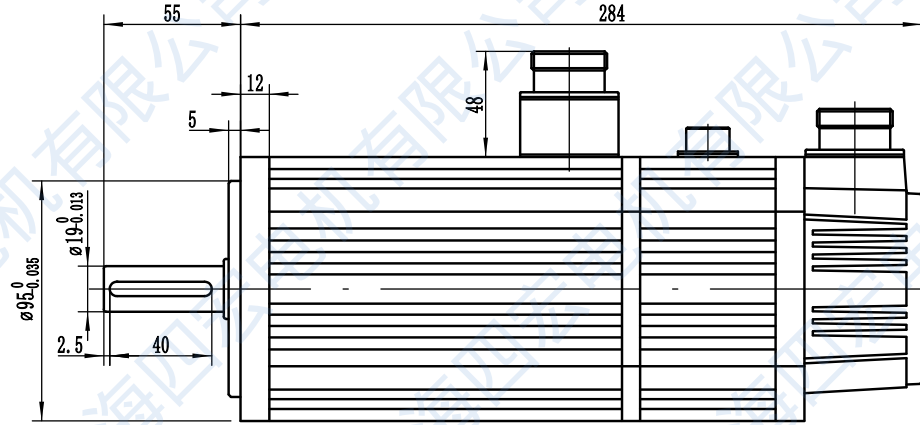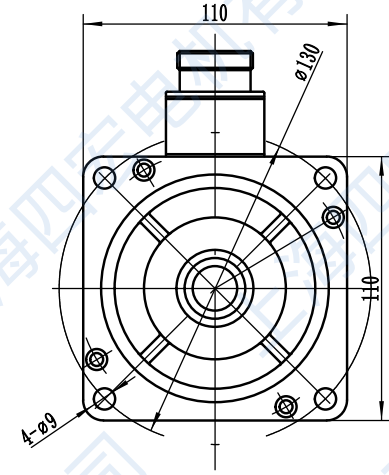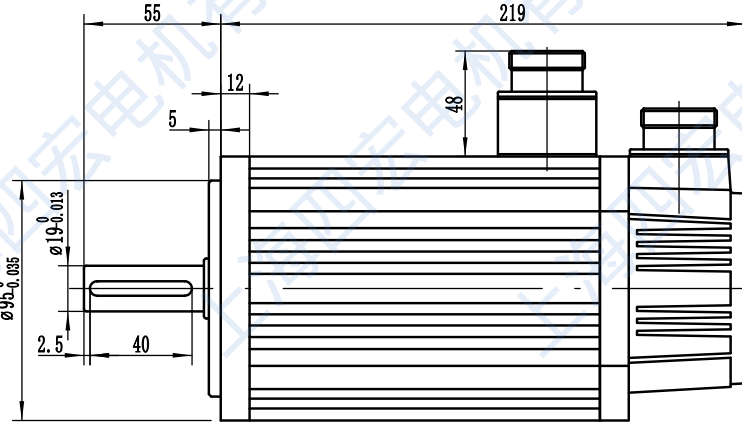

额定电压	220	V AC
额定功率	1.8	KW
额定转矩	6	N·m
最大转矩	18	N·m
额定转速	3000	RPM
最大转速	3600	RPM
额定电流	6	A
最大电流	18	A
线反电势系数	61±10%	V/KRPM
线电阻	0.78±10%	Ω
线电感	2.68±10%	mH
转动惯量	7.6±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	

制动连接器接线顺序			
位号	1	2	3
信号	DC24V		

电机动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

增量式编码器连接器接线顺序										
位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11	
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+	
位号	14	12	15	2	3	1				
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽				
绝对值编码器连接器接线顺序										
位号	3	2	1	6	4	7	5			
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-	5V	GND			

电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	XS12P/Y3	YD28J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	XS12P/R	YD28K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

				版本
				A0
				阶段标记
				重要度
				重量
				比例
				第 1 张
				共 1 张
标记处数	更改文件号	签 名	日期	
设 计		标准化		
校 对		审 定		
审 核		批 准		
工 艺		日 期		
型号				
110SFM-E06030				