
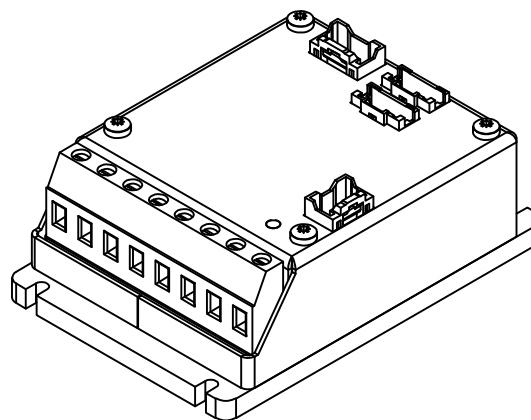
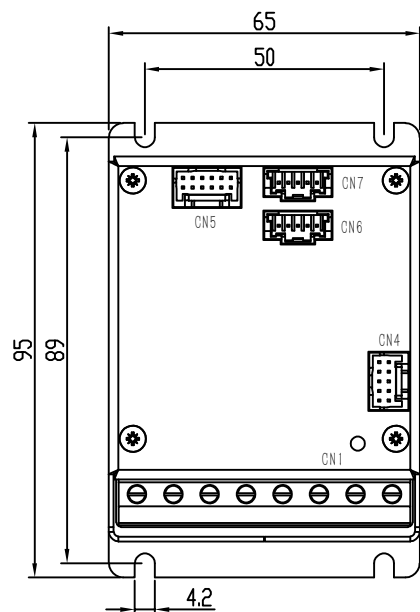
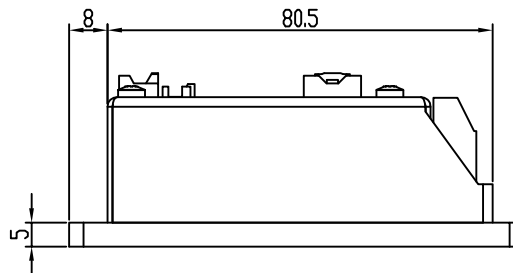


RoHS COMPLAINT

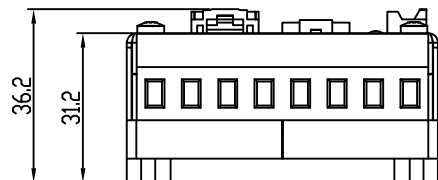

CN5 MOLEX 5016451220		
1	D01+	输出端子01
2	D01-	
3	D02+	输出端子02
4	D02-	
5	DI2	输入端子02
6	DI3	输入端子03
7	DI COM	输入公共端
8	DI1	输入端子01
9	DIR+	方向+/CW+
10	DIR-	方向-/CW-
11	PLUS+	脉冲+/CCW+
12	PLUS-	脉冲-/CCW-

CN6/CN7 MOLEX 559320510		
1	485A+	485通信正端
2	485B-	485通信负端
3	CANH	CAN通讯
4	CANL	CAN通讯
5	GND	通信公共地

CN4 MOLEX 5016451020		
1	SD+	编码器通讯信号
2	SD-	
3	PE	编码器屏蔽线
4	NC	编码器电源
5	5V	
6	GND	编码器电源
7	NC	
8	NC	厂家专用
9	SWCLK	
10	SWDIO	

CN1 GOOSVN GS017S-7.62-08P		
1	DC+	输入电源正板
2	DC-	输入电源负板
3	RB+	外接制动电阻
4	RB-	
5	U	电机U相
6	V	电机V相
7	W	电机W相
8	PE	电机屏蔽线

产品型号: SDP01-B020CB
额定电压: DC24~60V
额定电流: 25A

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)										品 名		
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)										驱动器规格书		
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容		设计	备注 NOTE	REV. A	
制 图/DRAWN						比例 SCALE	1 : 1	物料号				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设 计/DESIGNED						单位 UNIT	mm	型 号	SDP01-B020CB			⊙
审 核/CHECKED						上海四横电机制造有限公司						页 SHEET
承 认/APPROVED												1/1